


マグネットスイッチ式現場CBR試験機 field CBR

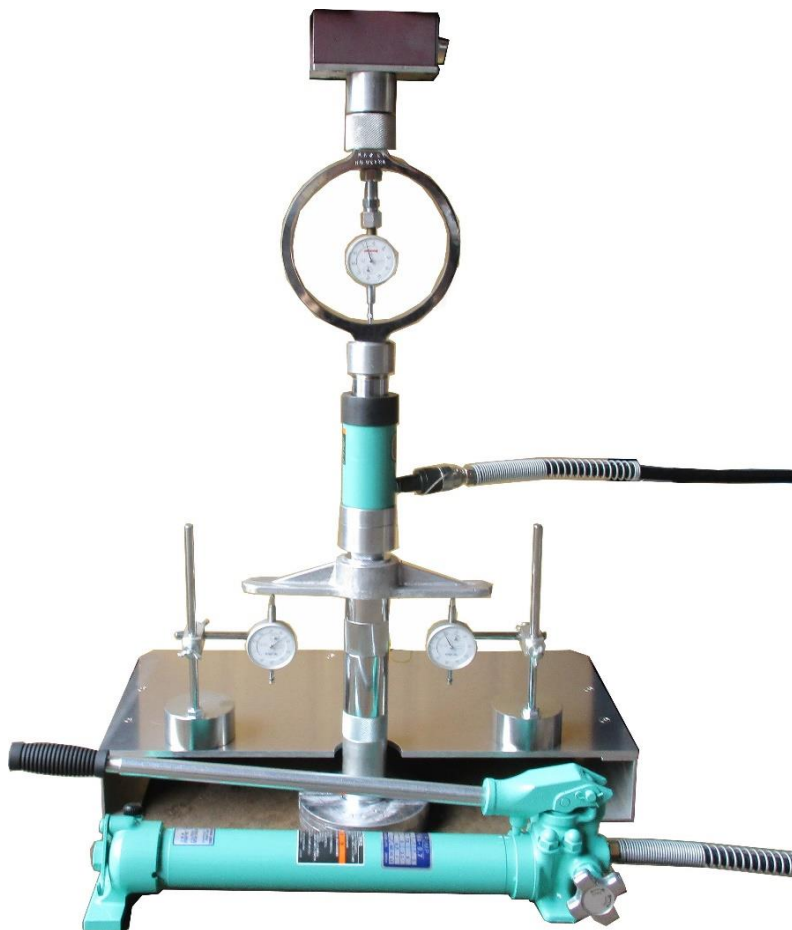

装置組立時の高さ 約690mm (ON/OFFマグネットスイッチの上部から貫入ピストン先端まで)

JIS A 1222 現場の路床または路盤における現在の支持力の大きさ（支持力特性）を相対評価する現場CBR試験機です。

重機などに簡単に着脱できるようにON/OFFマグネットスイッチを採用しています。

油圧ジャッキは分離式を採用。軽量コンパクトで容易に持ち運びが出来るようになっています。

プルーピングリング（力計）の部分はロードセルに変更することも可能です。

（商品仕様）

型 式 T S S - 3 3 8 M G

最 大 容 量 5 0 k N

ピ ス ト ン 直径50mm、長さ200mm オプションで継ぎ足し用ピストンも各種揃えております

付 属 品 ON/OFFマグネットスイッチ（力計取付金具付）、力計50kN（プルーピングリング）、ジャッキ接続金具、ダイヤルゲージあて具、ダイヤルゲージ2個、ダイヤルゲージ取付台2台、分離式油圧ジャッキ、手動油圧ポンプ、アルミ製架台、貫入ピストン、荷重板4枚

商品の仕様は予告なく変更する場合がございます



製造・販売 株式会社土木試験機製作所

（本 社）大阪市城東区放出西2丁目5番3号 電話06-6167-4167

（徳 島）徳島県徳島市八万町法花谷282-1 電話088-669-2545

（関 東）埼玉県加須市鴻荃10-1 電話06-6167-4167